

Gracias por elegir los productos de construcción para exteriores de Rosetta. A continuación, se brindan algunos consejos útiles para que no tenga inconvenientes con su primera instalación. Para obtener información técnica más detallada, consulte la Guía de Instalación de Lajas Grand (disponible en rosettahardscapes.com) o comuníquese con soporte técnico.

Su seguridad es importante para nosotros. Siga las normas de la OSHA (Administración de la Seguridad y la Salud Ocupacionales) y utilice botas con puntera reforzada, casco de seguridad, guantes y protección ocular, auditiva y respiratoria cuando corresponda.

PATRONES

- Siga nuestros simples patrones de construcción para crear patios y senderos.

PERSPECTIVA DE VISIÓN

- Para el diseño de un patio, coloque las lajas Grand en un ángulo de 45 grados en relación con la perspectiva de visión más habitual. Así, se eliminará la imagen de que las juntas son prolongadas y continuas.

ORIENTACIÓN DEL PALET

- Oriente el palet en la misma dirección del diseño del sendero o del patio. Esta es la manera más sencilla de trasladar el producto del palet al suelo.

EFICIENCIA DEL PROYECTO

- Quite las piezas de laja del palet solamente cuando necesite el material. Así, los patrones no se mezclarán en el lugar de trabajo.

FUSIONE DIFERENTES PALETS

- Para obtener la mejor fusión de colores posible, use material de varios palets al mismo tiempo (cuando corresponda).

BORDES

- Se puede usar una sierra abrasiva si se quieren crear bordes rectos o curvos (use el equipo de seguridad adecuado).

LÍMITES DE CARGA

- A diferencia de una instalación convencional con adoquines, no debe pasar la plancha compactadora por la superficie de la laja Grand, ya que demasiada fuerza puede rajarse la superficie de la laja. La laja Grand no es apta para el tránsito vehicular.

PIEZAS ROTAS

- Gracias a la forma natural e «irregular» de las lajas Grand, se pueden utilizar las piezas rotas si se expande la junta rota aproximadamente 3/8" (9,52 mm).

**No use sales descongelaentes en las lajas Grand. Estas sales pueden dañar la superficie de los adoquines, y la garantía quedará anulada.*

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- PLANCHA COMPACTADORA
- PALA
- RASTRILLO
- NIVEL
- GUÍA DE CONTENCIÓN DE PERFIL BAJO PARA ADOQUINES


HERRAMIENTAS OPCIONALES:

- SIERRA ABRASIVA
- MAZA DE GOMA
- GUÍAS Y TABLÓN DE NIVELACIÓN
- TELA GEOTEXTIL


LAJA GRAND

CONSEJOS PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA


MOSAICOS

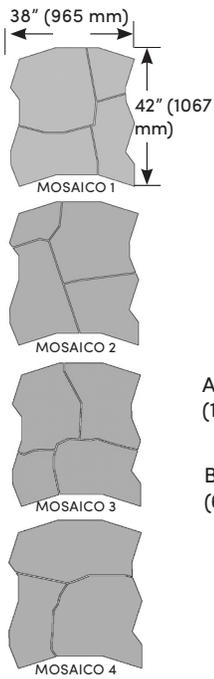


VISTA TRANSVERSAL TÍPICA

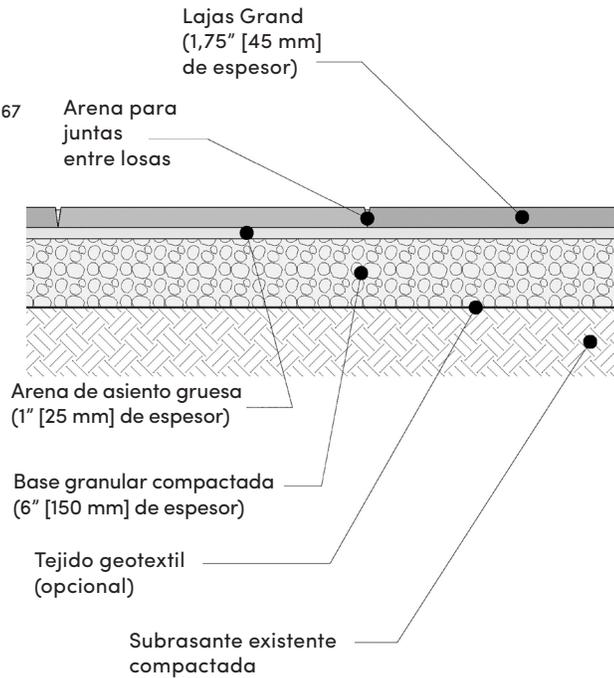


ORIENTACIÓN DEL DISEÑO PARA PATIOS

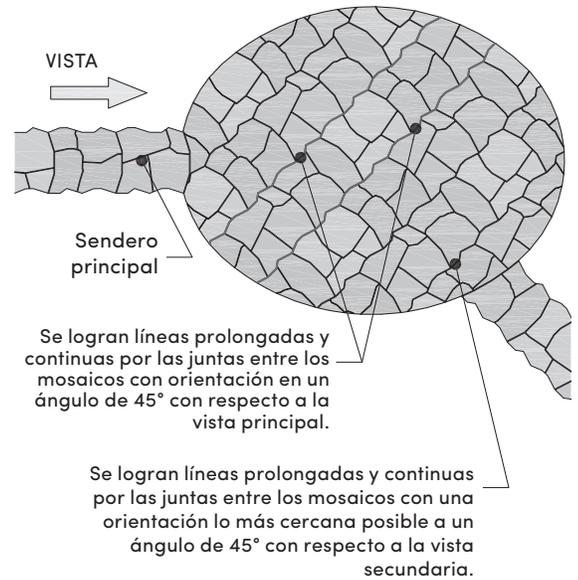

PUNTOS HABITUALES PARA ENCASTRAR LOS MOSAICOS

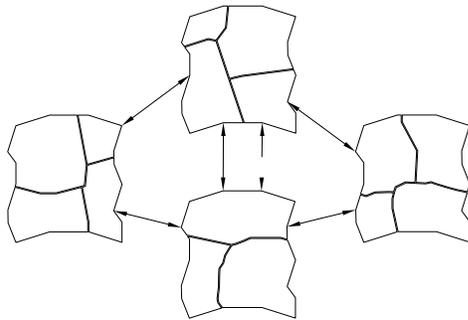

MOSAICOS ENCASTRADOS CORRECTAMENTE

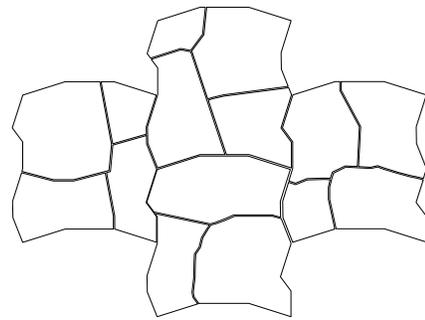

DISEÑO PARA SENDEROS

